

Skilttyper som leveres ferdig til montering

Hovedskilt.

Bruksområde: Informasjon om stien plassert utenfor selve stiområdet. (På parkeringsplass, ved busstopp, butikk e. l.)
Varig informasjon og utskiftbar informasjon.

Montering av ramme på vegg
Montering av ramme i informasjonstavle mellom søyler

Plakatformat A2 og A1 liggende/stående/komb monteres i hel ramme. Utskiftbar informasjon i lukket tavle med transparent dør.

Plakatformat A3 og A2 liggende monteres med kant oppe/nede på vegg, på sidekantene ved montering mellom søyler. Kanting av 2mm svart aluminiumsrør ca 20mmx20mm med 30 mm fals. Lengder 290, 400, 580mm.

Lokalitetsskilt

Bruksområde: Varig informasjon langs stien og ved aktivitetsområder

Plakatformat A3 stående på tresøyle

Montering på rund, kløvd tresøyle

Utførelse: Kanting oppe og nede av 2mm svart aluminiumsrør 20mmx20mm med 30 mm fals. Kultursymbol på topp-profil.

Lengde 290mm.

Hull i fals for festing av plate med 5mm skrue med låsemutter. Hull i profil for festing til stolpe.

Selvbærende skiltplater format A2 på stein/fjell


Montering av selvbærende skiltplater på stein/fjell

Montering av ramme på stein/fjell

Utførelse: Kanting oppe og nede av 2mm svart aluminiumsrør 20mmx20mm med 30 mm fals. Lengde 400mm

Hull i fals for festing av plate med 5mm skrue med låsemutter. Hull i profil for festing til stolpe.

Avstandshylse rundt fastgyste skruer/bolter tilpasses underlaget.

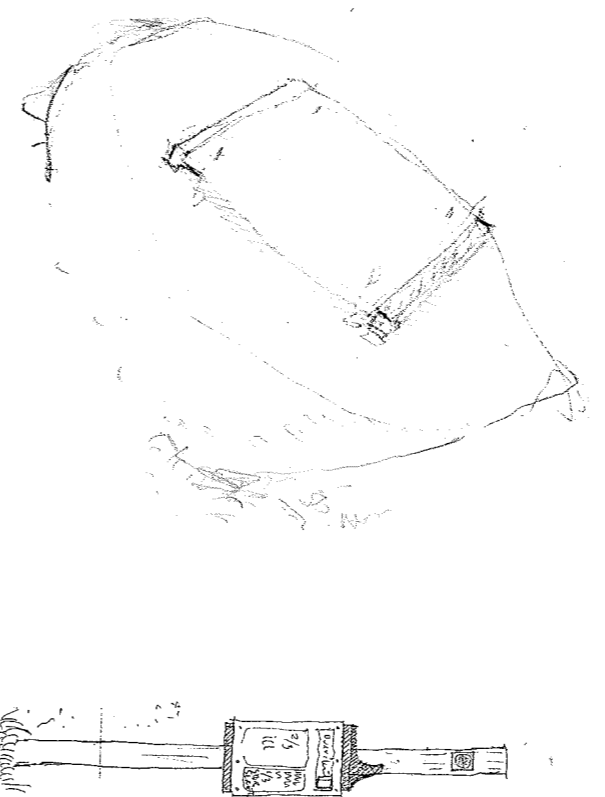

Retningsskilt.

Bruksområde: Angir retning og avstand til mål langs stien.
Fortrinnsvis plassert ved endepunkt/stikryss


Skiltpil utføres i tre.

Skiltpil i 28mmx120mm plank, varierende lengde.

Tekstfrelt 55mm høyt. Hvite, utfreste bokstaver på trehvit/mørk grønn bakgrunn.

Montering på tresøyle

Lasket tresøyle ca 95mmx95mm, ferdig montert i terreng, høyde 190mm. Lengde tilpasses fundamenteringsmetode.

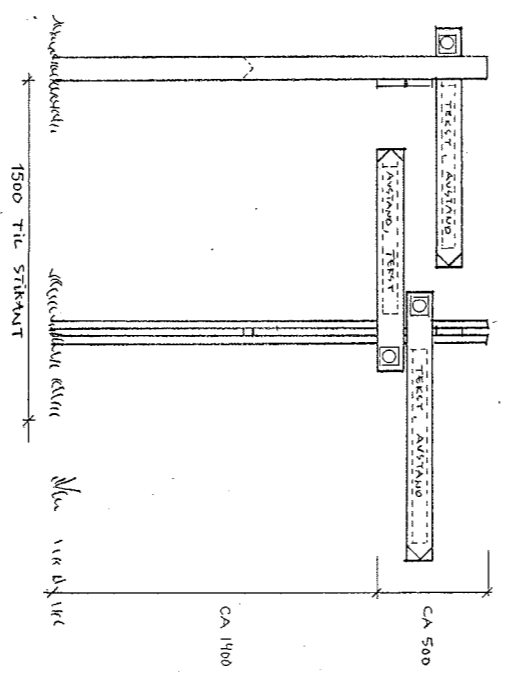

Vegvisere

Bruksområde: Til bruk for å lede gjennom landskapet underveis mellom stikryss eller aktivitetsområder.
Begrenset bruk.



Monteres mellom 1,0 og 1,5 meter fra stikanten.
Monteres normalt (90 grader) på ferdigsretningen.

Logo på stolpe. 79mmx79mm. Tynkt plate/svimerke.
Montering på rund, kløvd tresøyle

Anviser (m/u symbol). 28mmx120mm plank,
460-500mm lang. Montering på rund, kløvd tresøyle

Markør på stein/tre.

140mmx140mm med tom sirkel.
Males med lys blå farge overført med sjablon. Monteres på stein, eller på trær og stolper mellom 1,0 og 1,8 meter over bakken.

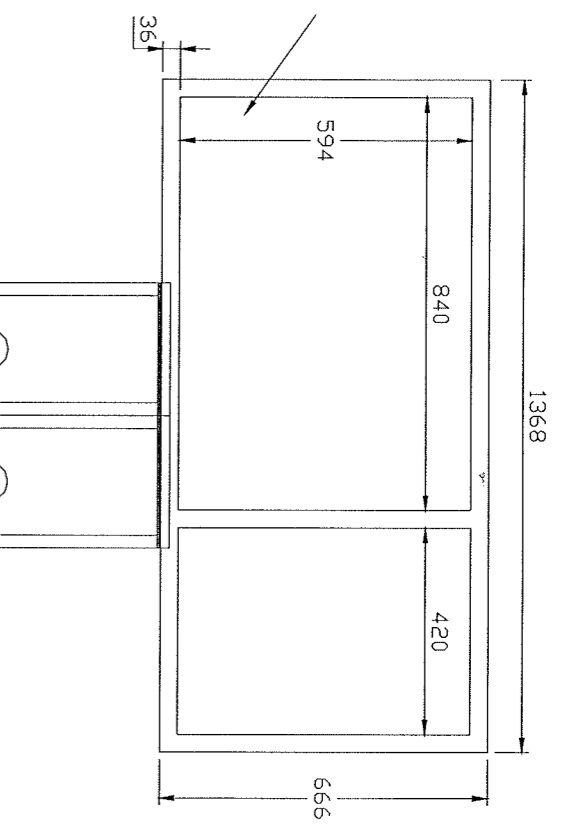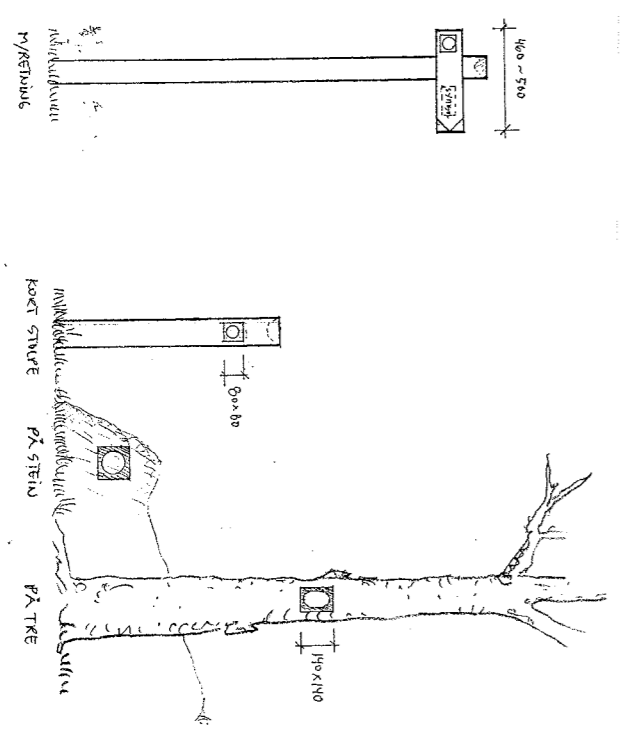

Eksempel på tavle A1 + A2 m/dobbel brosjyrekasse, fra Norfax